

# PH 5/5 Pendel


PH 5/5 Pendel - 5741106491

Armaturen avger ett mjukt och behagligt bländfritt ljus som är typiskt för Poul Henningsens reflekterande treskärmsystem. Armaturen finns med vitt opalglas eller svartmålad soft touch-metall med en vit insida. Där metallskärmarna med de vitmålade insidorna reflekterar ett fint och i första hand nedåtriktat ljus, skapar överskärmen i metall i kombination med mellan- och underskärmen i genomskinlig munblåst opalglas i tre lager ett varmt sken även runt pendeln. Den medföljande avskärmningen i frostat glas är smidig att sätta in för en ännu mjukare ljusfördelning.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen föddes i Köpenhamn som son till den kända danska aktrisen Agnes Henningsen. Han tog aldrig examen som arkitekt men studerade på tekniska skolan i Frederiksberg i Danmark under 1911-14 och sedan på tekniska högskolan i Köpenhamn under 1914-17.

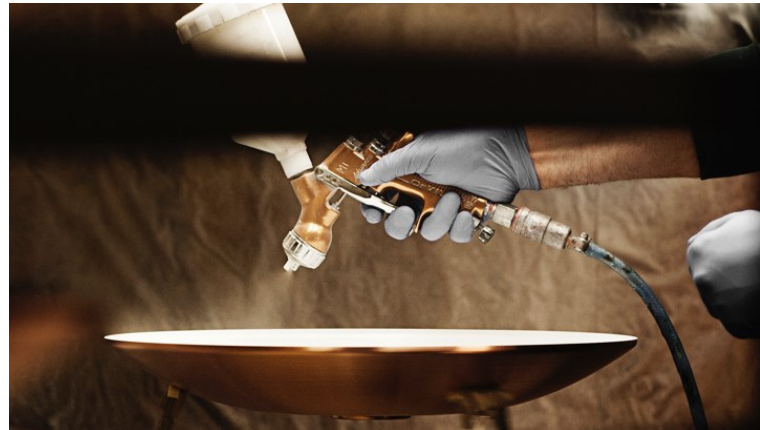

## Product info

### Information

Avskärmning i frostat glas för att garantera en mjuk och behaglig ljusfördelning. LED-avskärmningen har integrerad reflekterande skärm i vit ABS för att skapa en jämnare ljusfördelning på skärmarna (kan tas bort om mer ljus nedåt behövs).

### Montering

Upphängningstyp: Svart textilledning 2x1,5 mm<sup>2</sup>. Ledningens längd: 4 m. Takkopp: Ja. Specialdesignad, matt svartmålad kåpa. Höjjustering av ljuskälla ca. 65 mm beroende på vilken ljuskälla som används. LED-varianter: Kan inte justeras i höjdlid.

### Färg/yta

Skärmar: Vitt opalglas eller svartmålad soft touch med vit insida. Upphäng: Matt svart, pulverlackerat. Takkopp: Matt svart, pulverlackerat.

### Material

Skärmar: Munblåst, vitt opalglas eller trycksvarvat aluminium. Nedre avskärmning: Frostat glas. Upphäng: Gjuten zink. LED-version: Ytterligare opalvit PC-avskärmning framför LED. Takkopp: Gjuten zink.

### Storlekar och vikt

Bredd x höjd x längd (mm) | 500 x 430 x 500 Max. 5,3 kg

### Klass

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II ojordat.

### Ljuskälla

LED 2700K 41W

Lumen: 1392


### Information

Avskärmning i frostat glas för att garantera en mjuk och behaglig ljusfördelning. LED-avskärmningen har integrerad reflekterande skärm i vit ABS för att skapa en jämnare ljusfördelning på skärmarna (kan tas bort om mer ljus nedåt behövs).




# Ljusfördelningsdiagram


Cartesian

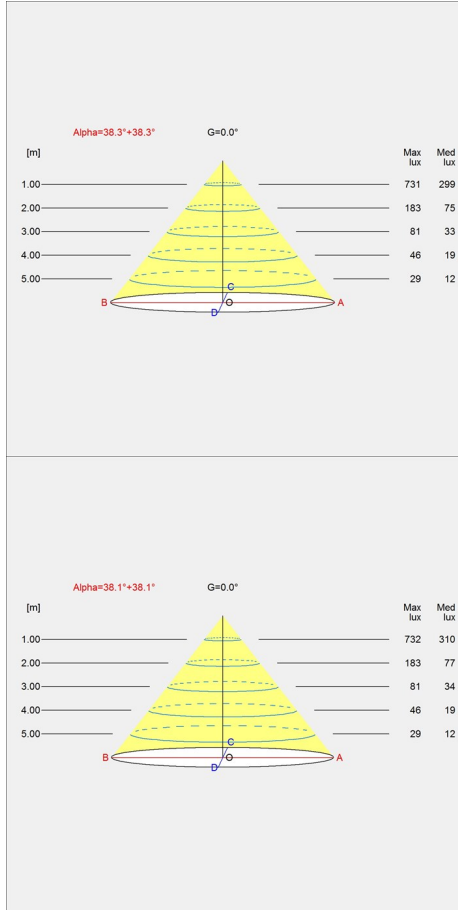

Isolux

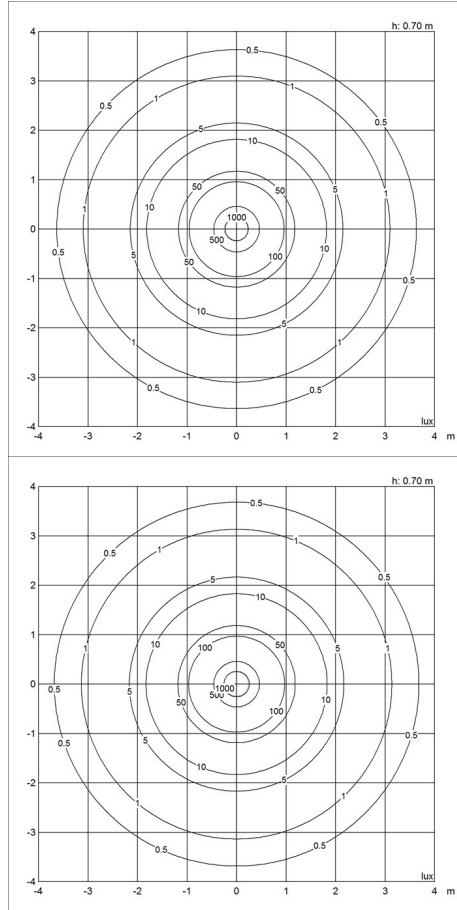

Polär

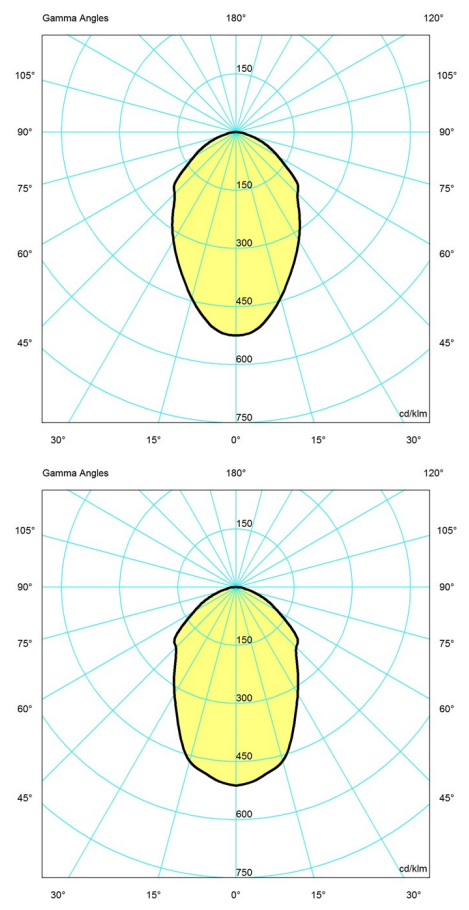

## Reservdelar och tillbehör

Product	Variant number
PH 3-3/PH 5-5 PENDANT CANOPY	5741106747
	5741936810
PH 5-5 PENDANT MIDDLE SHADE M5 GLASS	5741106640
PH 5-5 PENDANT LOWER SHADE U5 GLASS	5741106653
PH 5-5 PENDANT UPPER SHADE O5 BLK METAL	5741106666
PH 5-5 PENDANT MIDDLE SHADE M5 BLK METAL	5741106679
PH 5-5 PENDANT LOWER SHADE U5 BLK METAL	5741106682
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER BLK METAL	5741106695
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER LED BLK METAL	5741106705
PH 5-5 PEND SHADE SCREW W NUT BLK (3PCS)	5741106718
PH 5-5 PENDANT BOTTOM DIFFUSER GLASS	5741106721
PH 5-5 PEND LED DIFFUSER SHIELD	5741106734
PH 5-5 PEND LED REPL KIT 27K	5741108839
PH 5-5 PEND LED REPL KIT 3K	5741108842
PH 5-5 PEND LED REPL KIT D2W	5741108855

## Dataspecifikationer

Färg	<b>Metall svart</b>	Längd	<b>500</b>
Bredd	<b>500</b>	Höjd	<b>430</b>
Inbyggnadshöjd	-	IP-klass	<b>20</b>
Klass	<b>II</b>	Nettovikt	<b>4.3</b>
Vänteläge (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Ljuskälla	<b>LED 2700K 41W</b>
Kelvin	<b>2700</b>	CRI	<b>90</b>
SDCM	<b>3</b>	Lumen	<b>1392</b>
Watt	<b>41</b>	Efficacy	<b>34</b>
Light control	<b>Phase dimming (mains dimm)</b>	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	<b>15.4/15.4</b>	L80B50 (timmar)	-
Driver life	-		